

Tubo

TUBO

PLAFONIERE



Tubo

La serie TUBO é caratterizzata da una serie di plafoniere dalle dimensioni contenute e dall'impiego di lampade a risparmio energetico e a scarica per garantire un buon livello di illuminazione con consumi ridotti.

Le versioni prodotte prevedono il TUBO 220 con diametro mm 220 e alto mm 245 che monta lampade a ioduri metallici da 70W e da 150W e il TUBO 220 FLUO che ha lo stesso diametro ma è più basso (mm 120) e monta lampade fluorescenti 1x13W, 2x13W, 1x18W, 2x18W, 1x26W, 2x26W.

Il reattore è incluso all'interno dell'apparecchio.

La parabola è costituita da un riflettore in alluminio a specchio che garantisce una migliore resa luminosa.

Viene fornito anche con la griglia antiabbagliante RDL (round dark light). Prevista anche una custodia impermeabile da applicare alla plafoniera che conferisce all'apparecchio il grado di protezione IP54 e lo stesso accessorio arricchito da un'asta di 500 mm e una base da fissare a soffitto, che trasforma il TUBO plafoniera in una lampada a sospensione.

The TUBO series is characterized by a group of ceiling projectors with reduced dimensions and use of energy saving and discharge lamps to guarantee a good level of illumination with limited consumption.

The different versions are TUBO 220 with diameter mm 220 and high mm245 with metalhalide lamps 70W to 150W and TUBO 220 FLUO which has the same diameter but lower (mm120) with fluorescent lamps 1x13W, 2x13W, 1x18W, 2x18W, 1x26W and 2x26W.

The ballast is included inside.

The reflector is made of shining aluminium which guarantees a better level of luminosity.

It is supplied also with a round dark light louvre RDL (round dark light). Provided also a waterproof box to assemble on the projector with projection grade IP54 and the same is supplied with a bar to be fixed on the ceiling, transforming it in a suspension light.





Tubo 220

Faro da soffitto professionale
 Corpo in alluminio
 Riflettore in alluminio
 Vetro di sicurezza
 Alimentazione inclusa

*Professional ceiling projector
 Aluminium body
 Aluminium reflector
 Protection glass
 Control gear included*






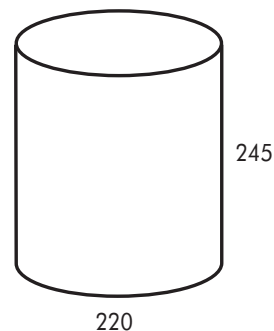
TUBO

PLAFONIERE

codice code	lampada lamp	attacco socket
4070	70 W	Rx7s HIT-DE 70
4150	150 W	Rx7s HIT-DE 70

Codice Colore/Colour Number

	0 BI	WHITE
	2 NE	BLACK
	10 AL SAT	FROSTED ALU



peso
weight
Kg. 4,100

Tubo 220 Fluo



Faro da soffitto professionale
 Corpo in alluminio
 Riflettore in alluminio 99,9%
 Vetro di sicurezza
 Alimentazione inclusa

*Professional ceiling projector
 Aluminium body
 Aluminium reflector 99.9%
 Protection glass
 Control gear included*

Codice Colore/Colour Number

codice
code


lampada
lamp

attacco
socket

attacco elettronico
electronic socket

	0 BI	WHITE
	2 NE	BLACK
	10 AL SAT	FROSTED ALU

codice code	lampada lamp	attacco socket	attacco elettronico electronic socket
4113 _	1x 13 W	G24d1 TC-D	G24q1 TC-DEL
4118 _	1x 18 W	G24d2 TC-D	G24q2 TC-DEL
4126 _	1x 26 W	G24d3 TC-D	G24q3 TC-DEL
4213 _	2x 13 W	G24d1 TC-D	G24q1 TC-DEL
4218 _	2x 18 W	G24d2 TC-D	G24q2 TC-DEL
4226 _	2x 26 W	G24d3 TC-D	G24q3 TC-DEL

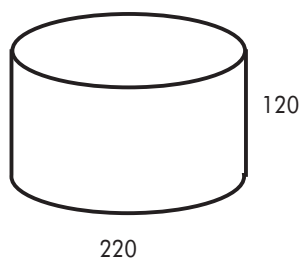

peso
weight
Kg. 3,200

Tubo 220 RDL Fluo

Faro da soffitto professionale
 Corpo in alluminio
 Riflettore in alluminio 99,9%
 Griglia antiabbagliamento
 dark light in alluminio 99,9%
 Alimentazione inclusa

*Professional ceiling projector
 Aluminium body
 Aluminium reflector 99,9%
 Aluminium round dark light louvre 99,9%
 Control gear included*






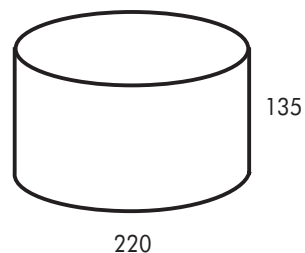
TUBO

PLAFONIERE

codice code	lampada lamp	attacco socket	attacco elettronico electronic socket
4113 - RDL	1x 13 W	G24d1 TC-D	G24q1 TC-DEL
4118 - RDL	1x 18 W	G24d2 TC-D	G24q2 TC-DEL
4126 - RDL	1x 26 W	G24d3 TC-D	G24q3 TC-DEL
4213 - RDL	2x 13 W	G24d1 TC-D	G24q1 TC-DEL
4218 - RDL	2x 18 W	G24d2 TC-D	G24q2 TC-DEL
4226 - RDL	2x 26 W	G24d3 TC-D	G24q3 TC-DEL

Codice Colore/Colour Number

	0 BI	WHITE
	2 NE	BLACK
	10 AL SAT	FROSTED ALU



peso weight
 Kg. 3,130




Tubo 220 EM Fluo




Faro da soffitto professionale
 Corpo in alluminio verniciato
 Riflettore in alluminio 99,9%
 Vetro di sicurezza
 Alimentazione lampade elettronica
 completa di inverter e batteria
autonomia 1Hr - SA - led segn. carica
 230V – 50/60hz

*Professional ceiling projector
 Aluminium painted body
 Aluminium reflector 99,9%
 Protection glass
 Electronic control gear with inverter,
 battery (**autonomy 1HR**) – SA – and
 led included
 230V – 50/60hz*

Codice Colore/Colour Number

	0 BI	WHITE
	2 NE	BLACK
	10 AL SAT	FROSTED ALU

codice code	lampada lamp	attacco elettronico electronic socket	alimentazione control gear
4218 – EM	2x 18 W	G24q2 TC-DEL	230V 50Hz
4226 – EM	2x 26 W	G24q3 TC-DEL	230V 50Hz

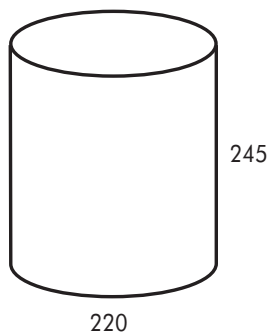

Tubo IP54



Tube IP54






Custodia impermeabile da applicare
alla serie di fari da soffitto TUBO 220
Grado di protezione ottenuto: IP54
Materiale: policarbonato verniciato
Possibilità di installazione:
A soffitto usando l'art. BA4PL
A sospensione usando l'art. BA4SOS


*Waterproof box for articles TUBO 220
Waterproof grade: IP54
Polycarbonate material
Protection glass
Installations:
To ceiling art. BA4PL
To suspension art. BA4SOS*

Codice Colore/Colour Number


codice
code

	0 BI	WHITE
	2 NE	BLACK
	10 AL SAT	FROSTED ALU

BA4PL -

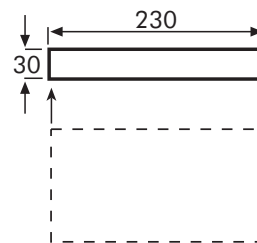

BA4SOS -

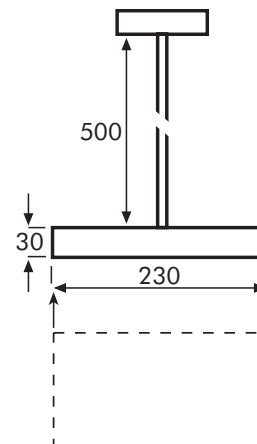


Reglette T4



Serie di plafoniere adatte per l'illuminazione di cortesia in ambienti come cucine, armadi, locali da bagno

Series of ceiling lights suitable for areas such as kitchens, wardrobes, bathrooms.

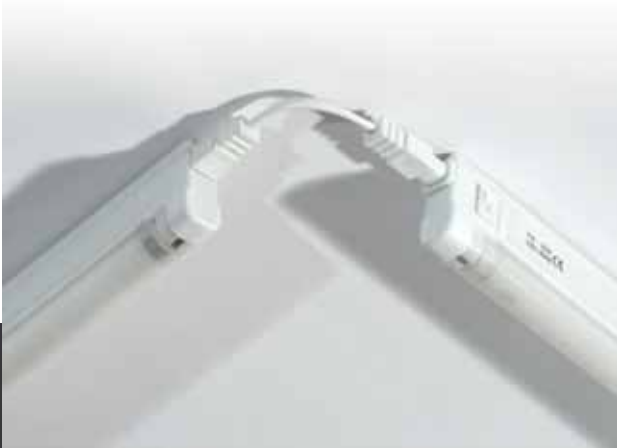

Reglette T4

Reglette in materiale termoplastico
 colore bianco con schermo protezione
 prismatico trasparente
 Reattore elettronico incluso
 Tubo neon altissima resa T4 incluso
 Interruttore incluso
 Cavetto alimentazione incluso
 Cavetto per curva incluso
 Innesco rapido M/F
 per installazione in serie incluso
 Minimo ingombro
 Classe isolamento II

*Thermoplastic white color reglette with
 transparent prismatic protection screen
 Electronic ballast included
 Neon tube high level T4 included
 Switch ON OFF included
 Power cable included
 Cable curve included
 Quick coupling M/F
 for installation in series
 Minimum space needed
 Insulation Class II*



Codice Colore/Colour Number

codice
code

lampada
lamp

alimentazione
control gear

dim
A



0 BI

WHITE

GX T4 8 840	8W/4000°K	230V 50Hz	380 mm
GX T4 16 840	16W/4000°K	230V 50Hz	510 mm
GX T4 20 840	20W/4000°K	230V 50Hz	605 mm
GX T4 28 840	28W/4000°K	230V 50Hz	800 mm

